

Kunststof open verdeler (pomploos):

Toegepast in laag temperatuur installaties en is vervaardigd van hoogwaardige glasvezel versterkte polyamide zwart kunststof.

Standaard voorzieningen:

2x Kogelkranen blauw/rood 1" binnendraad, standaard geschikt voor een rechte of haakse boven- en onder aansluiting.

1x Thermometer.

1x Thermo / Manometer.


2x Hand ontluchters. 1x Vul en aftapkranen 1/2" met hendel.

1x Manometer.

Thermostatische groep afsluiters M30 x 1,5 geschikt voor standaard servomotoren.

Instelbare flowmeters met een bereik van 0 t/m 300 L/h.



Bevestigingsmateriaal

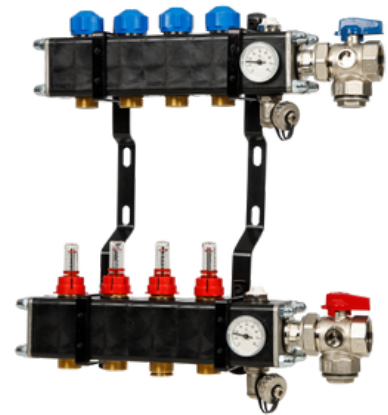



INSTALLATIES

Afmetingen (l x b x h):

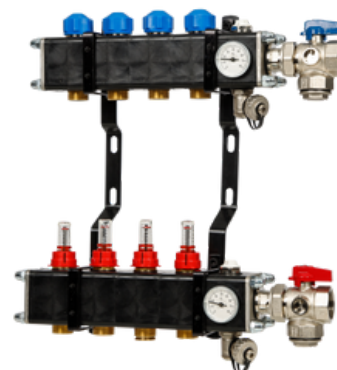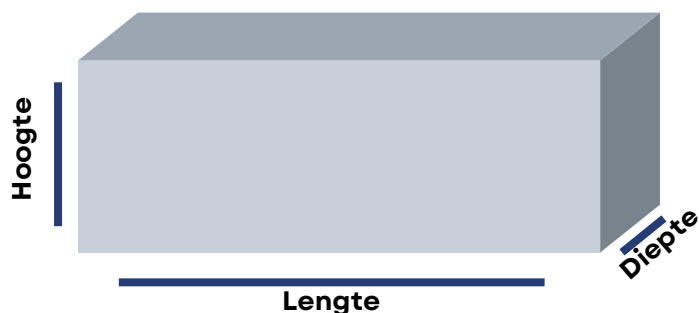

Omschrijving

Lengte mm Hoogte mm Diepte mm

Kunststof verdeler pomploos 2-groeps	175	400	150
Kunststof verdeler pomploos 3-groeps	225	400	150
Kunststof verdeler pomploos 4-groeps	275	400	150
Kunststof verdeler pomploos 5-groeps	325	400	150
Kunststof verdeler pomploos 6-groeps	375	400	150
Kunststof verdeler pomploos 7-groeps	425	400	150
Kunststof verdeler pomploos 8-groeps	475	400	150
Kunststof verdeler pomploos 9-groeps	525	400	150
Kunststof verdeler pomploos 10-groeps	575	400	150
Kunststof verdeler pomploos 11-groeps	625	400	150
Kunststof verdeler pomploos 12-groeps	675	400	150
Kunststof verdeler pomploos 13-groeps	725	400	150
Kunststof verdeler pomploos 14-groeps	775	400	150
Kunststof verdeler pomploos 15-groeps	825	400	150