

RVS Open verdeler:

Toegepast in laag temperatuur installaties. Gemaakt van hoogwaardige RVS 4301.

Standaard voorzieningen:

Kogelkranen blauw/rood 1" binnendraad geschikt voor:

Rechte aansluiting.

Haakse boven- en onder aansluiting.

Thermometers op de kogelkranen.

Automatische ontluchter.

Vul en aftapkranen ½" met hendel.

Manometer Thermostatische groep afsluiters M30 x 1,5 geschikt voor standaard servomotoren.

Instelbare flowmeters met een bereik van 0 t/m 2,5 L/min.


Bevestigingsmaterialen





INSTALLATIES

Afmetingen (l x b x h):

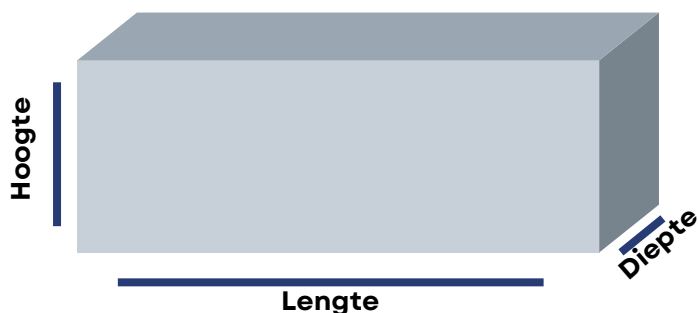

Omschrijving

Lengte mm Hoogte mm Diepte mm

RVS verdeler pomploos 2-groeps	270	380	100
RVS verdeler pomploos 3-groeps	320	380	100
RVS verdeler pomploos 4-groeps	370	380	100
RVS verdeler pomploos 5-groeps	420	380	100
RVS verdeler pomploos 6-groeps	470	380	100
RVS verdeler pomploos 7-groeps	520	380	100
RVS verdeler pomploos 8-groeps	570	380	100
RVS verdeler pomploos 9-groeps	620	380	100
RVS verdeler pomploos 10-groeps	670	380	100
RVS verdeler pomploos 11-groeps	720	380	100
RVS verdeler pomploos 12-groeps	770	380	100
RVS verdeler pomploos 13-groeps	820	380	100
RVS verdeler pomploos 14-groeps	870	380	100
RVS verdeler pomploos 15-groeps	955	380	100