

Stadsverwarming verdelers boven aansluiting:

Hydraulisch neutraal met mengregeling

Standaard voorzieningen:

Toerengeregelde A-label circulatiepomp

Thermostaatventiel met capillaire voeler in
aanvoer

Ingebouwd terugslagklep ventiel

RTL ventiel in retour

Maximaal beveiliging

Thermo/mano meters

Ontluchter

Thermostatiseerbare M30x1,5 ventielen op
groepsniveau


Rubberen trilling dempers en
ophangmateriaal





INSTALLATIES

Afmetingen (l x b x h):

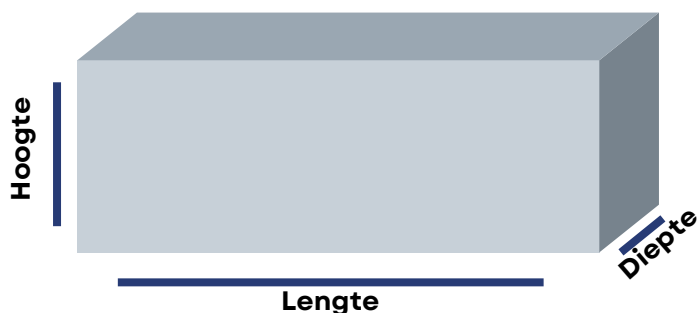

Omschrijving

Lengte mm Hoogte mm Diepte mm

Stadsverwarming verdeler 10 bar 2-groeps boven aansluiting	310	230	180
Stadsverwarming verdeler 10 bar 3-groeps boven aansluiting	360	230	180
Stadsverwarming verdeler 10 bar 4-groeps boven aansluiting	410	230	180
Stadsverwarming verdeler 10 bar 5-groeps boven aansluiting	460	230	180
Stadsverwarming verdeler 10 bar 6-groeps boven aansluiting	510	230	180
Stadsverwarming verdeler 10 bar 7-groeps boven aansluiting	560	260	180
Stadsverwarming verdeler 10 bar 8-groeps boven aansluiting	610	260	180
Stadsverwarming verdeler 10 bar 9-groeps boven aansluiting	660	260	180
Stadsverwarming verdeler 10 bar 10-groeps boven aansluiting	710	260	180
Stadsverwarming verdeler 10 bar 11-groeps boven aansluiting	760	260	180
Stadsverwarming verdeler 10 bar 12-groeps boven aansluiting	810	260	180