

Stalen mengverdeler boven aansluiting:

Hydraulisch neutraal met mengregeling

Standaard voorzieningen:

Toerengeregelde A-label circulatiepomp

Thermostaatventiel met capillaire voeler in
aanvoer

Instelbare retourventielen

Maximaal beveiliging

Thermo/mano meters

Ontluchter

Vul- en aftapkraan

Thermostatiseerbare M30x1,5 ventielen op
groepsniveau



Rubberen trilling dempers en
ophangmateriaal





INSTALLATIES

Afmetingen (l x b x h):

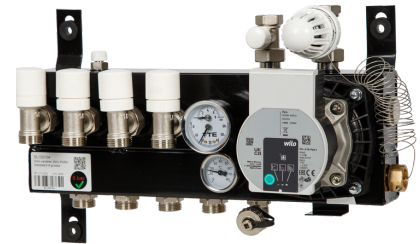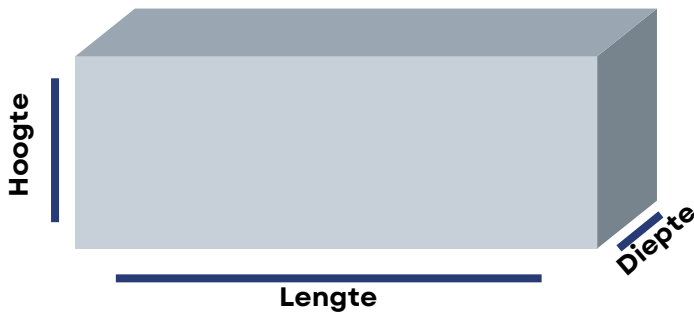

Omschrijving

Lengte mm Hoogte mm Diepte mm

Stalen mengverdeler, boven aansluiting, 2-groeps	310	230	180
Stalen mengverdeler, boven aansluiting, 3-groeps	360	230	180
Stalen mengverdeler, boven aansluiting, 4-groeps	410	230	180
Stalen mengverdeler, boven aansluiting, 5-groeps	460	230	180
Stalen mengverdeler, boven aansluiting, 6-groeps	510	230	180
Stalen mengverdeler, boven aansluiting, 7-groeps	560	260	180
Stalen mengverdeler, boven aansluiting, 8-groeps	610	260	180
Stalen mengverdeler, boven aansluiting, 9-groeps	660	260	180
Stalen mengverdeler, boven aansluiting, 10-groeps	710	260	180
Stalen mengverdeler, boven aansluiting, 11-groeps	810	260	180
Stalen mengverdeler, boven aansluiting, 12-groeps	810	260	180
Stalen mengverdeler, boven aansluiting, 13-groeps	910	260	180
Stalen mengverdeler, boven aansluiting, 14-groeps	910	260	180
Stalen mengverdeler, boven aansluiting, 15-groeps	1010	260	180
Stalen mengverdeler, boven aansluiting, 16-groeps	1010	260	180