

Tackerplaat akoestisch (20mm, p/pl, 1m2]):

Toepassing*: Vloerisolatie in combinatie met vloerverwarming.


Product omschrijving:

EPS-T vloerisolatieplaat ter reductie van contactgeluid bij zwevende dekvloeren.

Bestaande uit geëlastificeerd polystyreen met rechte randafwerking en folieoverlap.

Gecacheerd met kunststoffolie voorzien van rastervormige bedrukking.

Brandvertragend gemodificeerd.

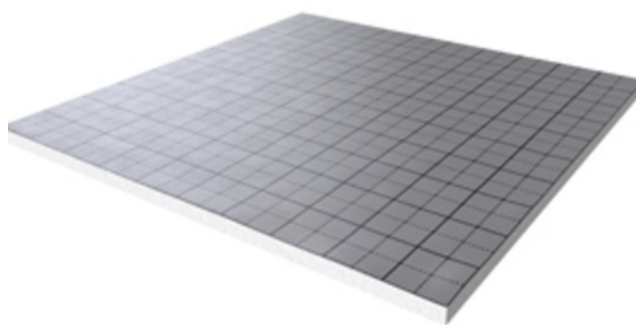



INSTALLATIES

Eigenschappen:

Afmeting, lengte x breedte x dikte	100 x 100 2 cm
Materiaal	EPS-T (Geëlastificeerd Polystyreen)
Toplaag	Non woven PP
Raster bedrukt	50 x 50mm
Warmtegeleidings coëfficiënt	0,043 W/m.K
Warmte weerstand	0,44 m2.K/W
Maximale belasting	4 KN/m2
Buigsterkte	BS50
Brandklasse	E-NEN EN 13501-1
Brandvoortplanting	1-NEN 6065
Samendrukbaarheid	CP3
Dempingswaarde	28-30 Db o.v.v

Verpakking:

10 platen per pak	Totaal 10 m2
11 pakken per pallet 1 x 1m	Totaal 110 m2