


HSI INSTALLATIES

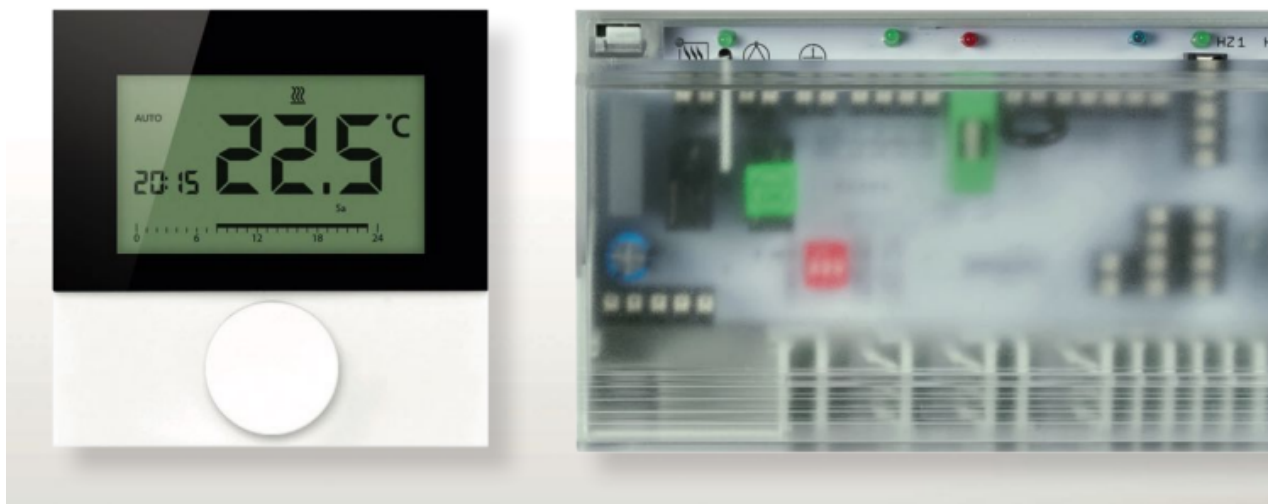

DE NIEUWE GENERATIE.

“

Perfekte oplossing voor alle nieuwbouw en renovatieprojecten. Uitvoering, installatie en bedieningscomfort op het hoogste niveau.

“

Smart 2 systeem

Eenvoudig de perfecte verbinding

www.hsinstallaties.nl

HSI

INSTALLATIES

SMART 2 SYSTEM

HET SYSTEEM.

Smart2 Ruimte-regelaar


- voor verwarmen en koelen
- vlak, hoogwaardig design
- uitgebreid programma voor verschillende applicaties
- gebruikersvriendelijk, intuïtieve bediening
- eenvoudige montage

Smart2 basis

- 24 V en 230 V uitvoeringen, verkrijgbaar in 6- en 10 zones
- pomp- / ketel- aansturing standaard
- geschikt voor verwarmen en koelen
- bewezen eenvoudige installatie

Thermische motor 5

- 100 % spatwaterdicht bij 360° montage
- slechts 1 Watt stroomverbruik
- 24 V en 230 V in stroomloos gesloten (NC) of stroomloos open (NO)
- bewezen adaptersysteem voor 99% van alle ventielen

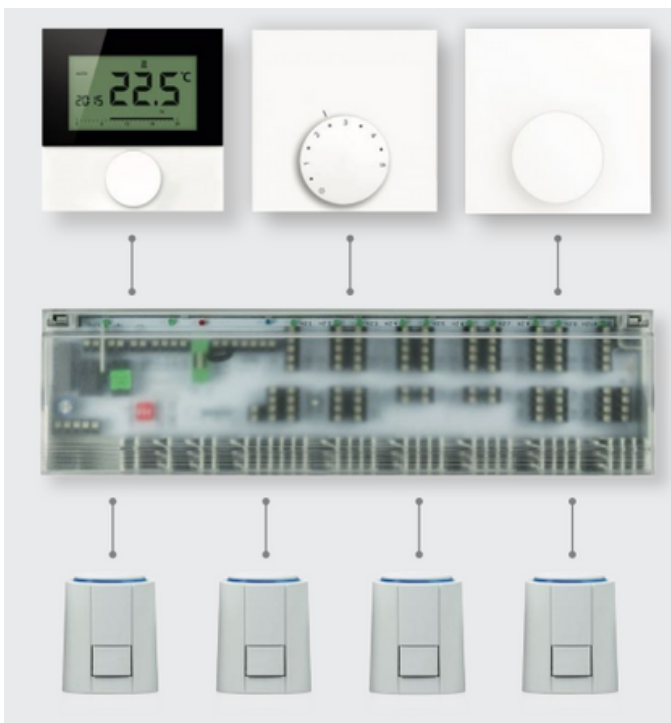


OVERZICHT KENMERKEN.

- 24V (of 230V niet voor NL), 6 of 10 zones
- 21 aansluitingen voor max. 18 thermische motoren per basis en max. 5 per ruimte-regelaar
- Attractieve prijs/kwaliteit verhouding
- Volgens normering gecertificeerde producten
- Zowel als systeemoplossing als ook stand-alone inzetbaar
- Intelligente regeling met hoge regelnaauwkeurigheid
- Smart Start/Smart Stop technologie voor nog betere energiebesparingen
- Intuïtieve, eenvoudige installatie
- Functioneert Out of the - Box
- Comfortabele bediening
- Uniform, modern Design samen met Excellent en Connect

SMART 2

BASISCOMFORT

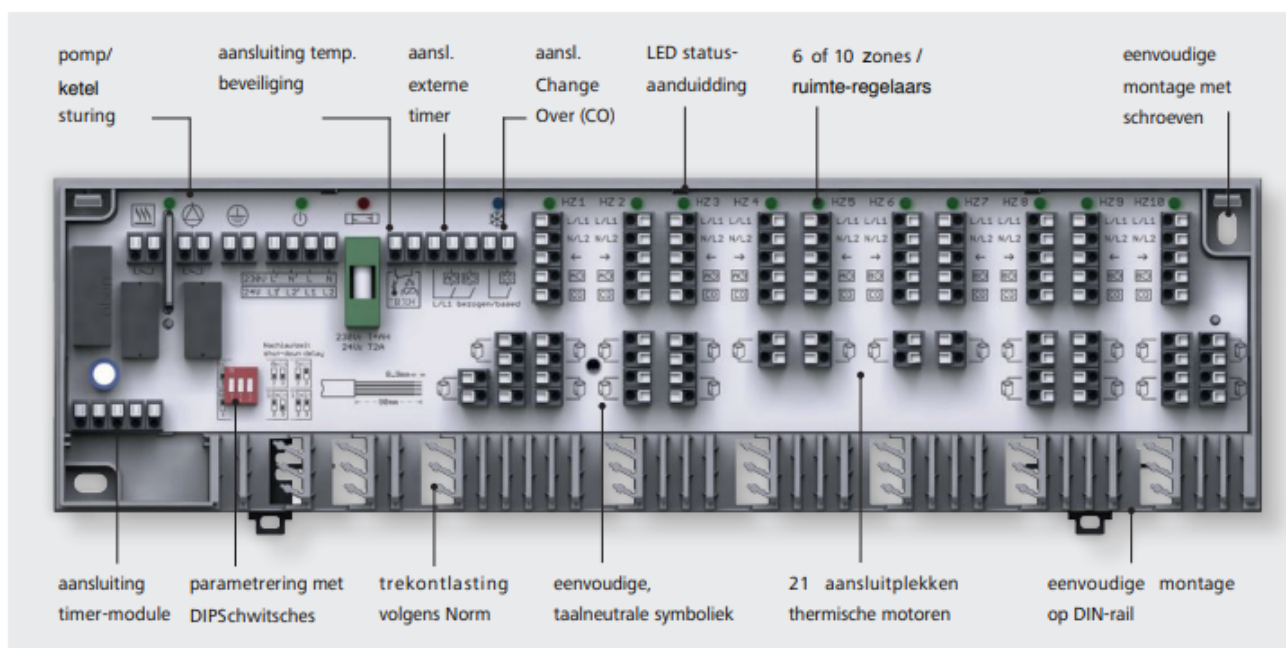

OPTIMALE VERBINDING.

Perfekte Verbinding met het systeem

De Smart2 Basis is de centrale aansluit-eenheid, als ook spanningsverzorging voor alle componenten van het Smart2 systeem. Overzichtelijk worden alle ruimte-regelaars en thermische motoren met elkaar verbonden. De in de praktijk bewezen kabeldoorvoeren en Norm conforme trekcontlasting, als ook de schroefloze steek/klem verbindingen garanderen snelle en betrouwbare aansluitingen.

Highlights



- tot max. 5 ruimte-regelaars per zone
- Change Over ingang voor verwarmen/koelen
- Montage muurbevestiging of op DIN-rail
- Eenvoudige intuïtieve installatie door schroefloze klemtechniek
- Overzichtelijk aansluit patroon
- Originele Trafo (optioneel), standby < 0,3 Watt
- Trekcontlasting geïntegreerd volgens DIN EN 60730 1



	standaard plus	comfort
24V /		
verwarmen	●	●
koelen	●	●
vertraging op schakeluitgang	-	●
ingang temperatuurb beveiliging/ dauwpuntsensor	●	●
werkrichting NC/NO	NC	Instelbaar
geïntegreerde timer module	-	-
pomp/ keteluitgang (potentiaal vrij)	● / -	● / ●
LED statusaanduidingen	-	●

S M A R T 2 R U I M T E - R E G E L A A R 2 4 V

OPTIMALE VERBINDING.



	analoog		sensor	
	verwarmen/koelen		verwarmen/koelen	
24 V				
verwarmen	●	●	●	●
koelen		●		●
max. tempratuur instelbaar	●	●		
off-set mogelijk	●	●		
vorstbeschermingsfunctie	●	●	●	●

LCD	standaard	comfort	control
24 V			
verwarmen	●	●	●
koelen		●	●
aanduiding warmtevraag	●	●	●
max. temp instelbaar	●	●	●
klokfunctie			●
off-set instelbaar	●	●	●
instelbare nachtverlaging		●	●
smart start/stop functie			●