


Deze professionele HSI premium regelunit is zeer compact en bestaat uit losse kunststof elementen die onderling verbonden zijn doormiddel van draadstangen.

De losse elementen zijn vervaardigd van een met glasvezel versterkte polyamide kunststof die zeer geschikt is voor hoge maar ook lage temperaturen. De elementen hebben een dubbelwandige opbouw waardoor automatisch een isolatielaag wordt gevormd. Dit maakt deze verdeler uitermate geschikt voor verwarmen maar ook voor koelen. Door deze isolatielaag ontstaat nagenoeg geen condensvorming op de verdeler.

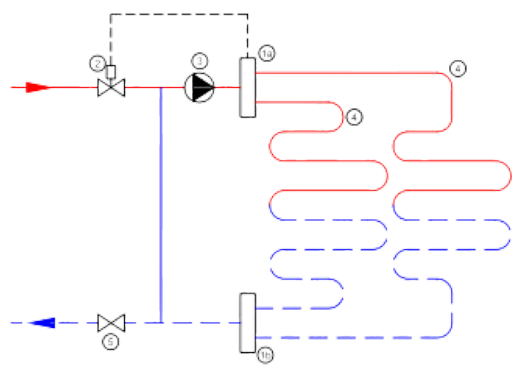

1a	Verdeler
1b	Verzamelaar
2	Thermostatisch ventiel
3	Circulatiepomp
4	Vloerverwarming groep(en)
5	Afsluiter

Geschikte warmtebron

CV Ketel	V
Warmtepomp	X
Solarwarmte (Met buffervat)	V
Pelletkachel	V
Blok/Stadsverwarming	V (op aanvraag)

Specificaties

Afsluiter op aanvoer	V
Thermostaat op aanvoer	V
Pomp	V
Flowmeter	V
Thermometer	V
Manometer	V
Ontluchter	V
Afsluiter op retour	V
RTL ventiel op retour	X
In regelventiel meng hoeveelheid	X
Keerklap tussen retour en aanvoer	X
Keuring	CE



Technische details

- Voorzien van een energiezuinige A-label pomp
- Thermostatische groepsafsluiters M30x 1,5 geschikt voor HSI Actuatoren
- Groepsaansluitingen geschikt voor 3/4" Euroconus
- Groepen voorzien van een professionele flowmeters met een bereik van 0-2,5L/min
- Primaire aansluiting 1/2" (vanaf 8 groepen 3/4")
- Thermostatisch voorbereide afsluiter 1/2" (vanaf 8 groepen 3/4")
- Thermostaatknop met capilair in dompelbuis
- Flowmeter Camflux 2,5 L/m- 1/2"
- Manothermometer 60mm Axiaal incl. DB
- Ontluchter 1/2"
- Kogelkraan 1/2" 2-delig blauw (vanaf 8 groepen 3/4")

Installatiemethode

De watertemperatuur is in te stellen met een thermostaatknop.
De verdeler is tevens voorzien van een maximaal beveiliging om te voorkomen dat te heet water de vloer in wordt gepompt.


Inhoud verpakking

- Persrapport
- Installatievoorschriften
- Garantiebewijs
- Premium Kunststof verdeler

Garantie

HSI Premium Kunststof 10 jaar op body, 2 jaar op appendages

- A. Aanvoerleiding (CV)
- B. Retourleiding (CV)
- C. Flowmeter
- D. Groepsafsluiters
- E. Vulnippel
- F. Aanvoer HSI Tube
- G. Retour HSI Tube
- H. Manometer
- I. Thermostaatknop
- J. Temperatuurmeter
- K. Maximaalbeveiliging
- L. A-label pomp

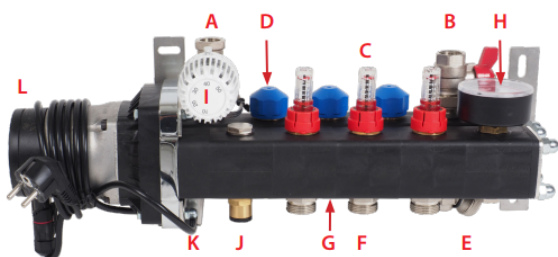

Art.nr	Omschrijving	Afmetingen
VK1002	HSI Premium Kunststof Pro verdeler 2 groeps	445 x 200 x 170 mm
VK1003	HSI Premium Kunststof Pro verdeler 3 groeps	500 x 200 x 170 mm
VK1004	HSI Premium Kunststof Pro verdeler 4 groeps	555 x 200 x 170 mm
VK1005	HSI Premium Kunststof Pro verdeler 5 groeps	610 x 200 x 170 mm
VK1006	HSI Premium Kunststof Pro verdeler 6 groeps	665 x 200 x 170 mm
VK1007	HSI Premium Kunststof Pro verdeler 7 groeps	720 x 200 x 170 mm
VK1008	HSI Premium Kunststof Pro verdeler 8 groeps	775 x 200 x 170 mm
VK1009	HSI Premium Kunststof Pro verdeler 9 groeps	830 x 200 x 170 mm
VK1010	HSI Premium Kunststof Pro verdeler 10 groeps	885 x 200 x 170 mm
VK1011	HSI Premium Kunststof Pro verdeler 11 groeps	940 x 200 x 170 mm
VK1012	HSI Premium Kunststof Pro verdeler 12 groeps	995 x 200 x 170 mm
VK1013	HSI Premium Kunststof Pro verdeler 13 groeps	1050 x 200 x 170 mm
VK1014	HSI Premium Kunststof Pro verdeler 14 groeps	1105 x 200 x 170 mm
VK1015	HSI Premium Kunststof Pro verdeler 15 groeps	1160 x 200 x 170 mm